

BISOL EasyMount™ Slim & Twin Slim BASE


Kostenbesparende en lichtgewicht oplossing voor probleemloze installaties



Technische Specificaties	BISOL EasyMount Slim BASE	BISOL EasyMount Twin Slim BASE
Toepassingsgebied	Platte daken tot 5° helling	
Installatie methode	Rechtstreekse plaatsing zonder dakdoorboringen	
Hellingshoek zonnepaneel	10° of 20°	10°
Oriëntatie zonnepaneel	Landschap	
Bruikbare afmetingen zonnepaneel	Lengte: alle / Breedte: tot 1100 mm Kaderdiktes van 30, 35 of 40 mm met bijpassende klemmen	
Materiaal	Onderdelen zijn gemaakt van aluminium EN-AW 6060 T6 / Roestvrij staal A2-70 (bevestigingselementen)	
Gewicht systeem zonder ballast	0,015 kN/m ² (zonder zonnepaneel)	0,01 kN/m ² (met zonnepaneel)
Sneeuwbelasting systeem	0 – 2,40 kN/m ² (met BISOL-zonnepanelen)	
Windbelasting (snelheid)	0 - 150+ km/h (93+ mph) ⁽¹⁾	
Bijkomende stabilisatie	Ballast en windschermen	Ballast


Slim BASE

Maximum distance between modules' rows

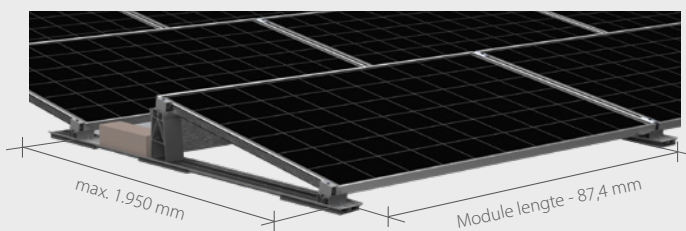


Twin Slim BASE

Distance between modules

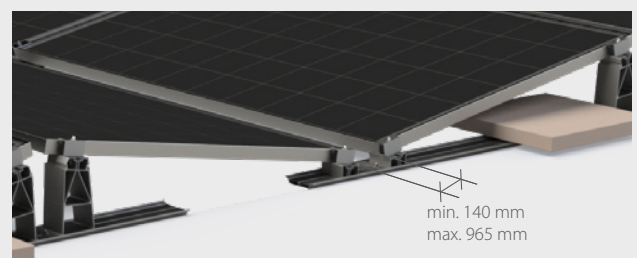

Guarda una breve videoguia di installazione



Geschikt voor de meeste zonnepanelen



Aanpasbare afstand tussen de rijen



Kosten-efficiënte oplossing



Zuid-gericht of Oost-West oriëntatie



Voorgemonteerde onderdelen voor snelle installatie



10-jaar productgarantie