


PREMIUM

BISOL® Duplex

Monokristalline Halbschnitt PV-Module (120 Zellen) / BGO 560-580 Wp

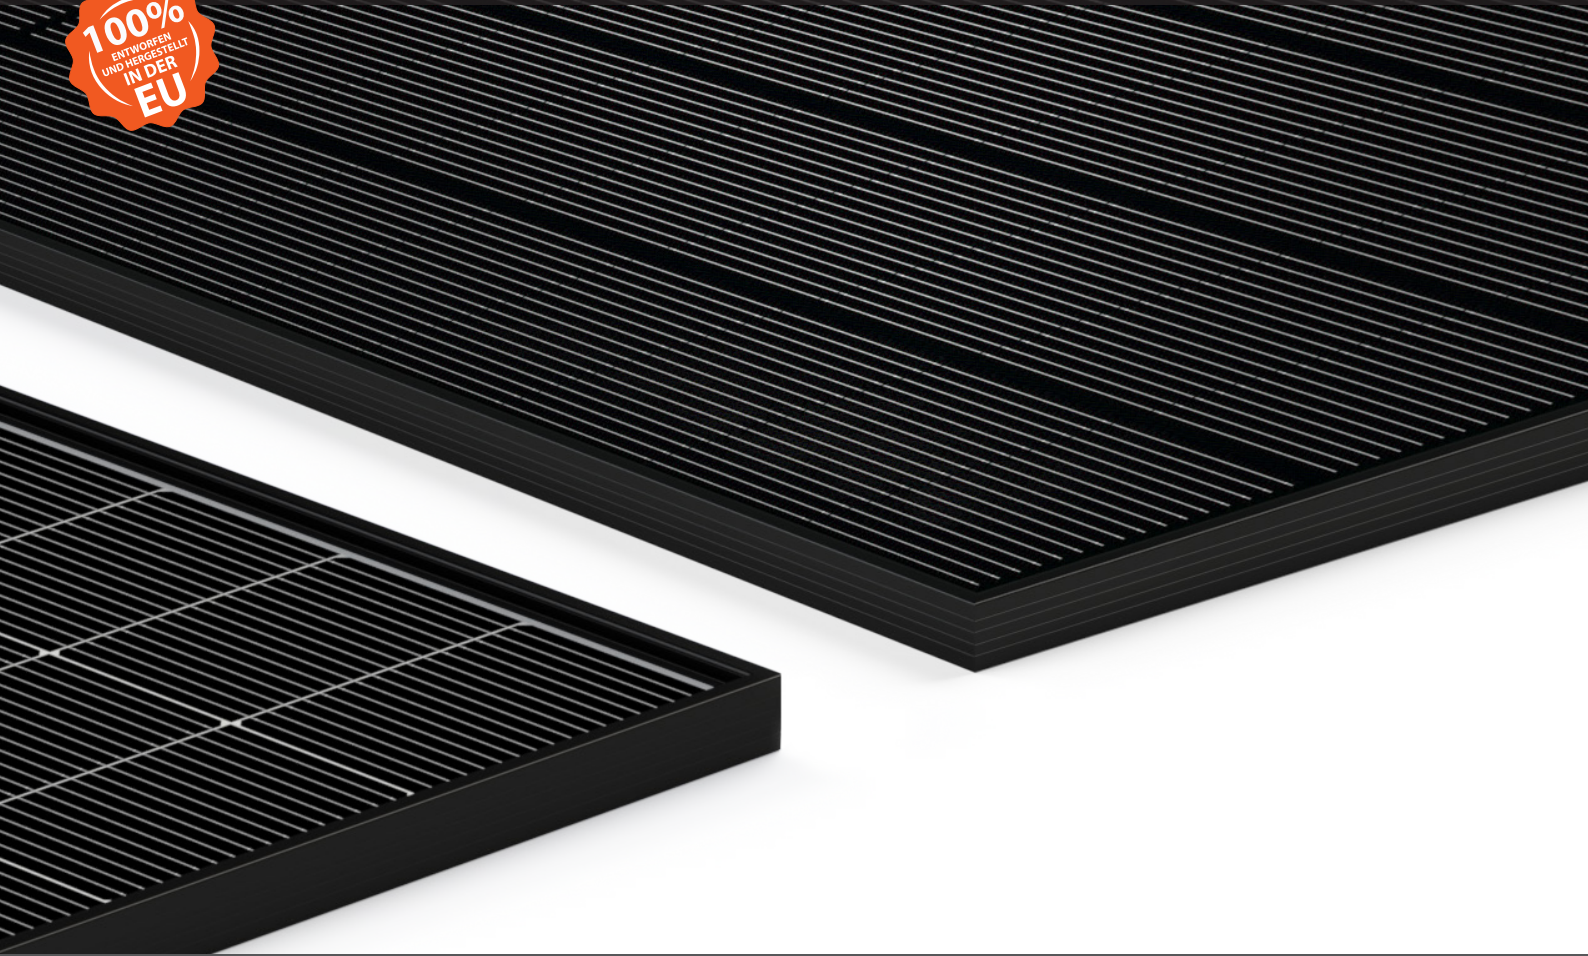

Hergestellt in Europa



30 Jahre EU-garantie



Hagel- und Feuerbeständig



Kompromisslos zertifiziert



5.400 Pa Schneelast



PID and LETID frei



Höchste Effizienz




Modul-Sortierungstechnologie



Niedrige Wartungskosten

Garantie:

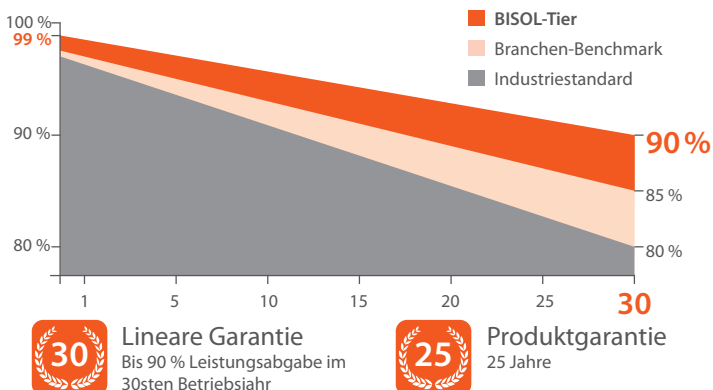


Entspricht:




Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich. Es können zusätzliche Kosten anfallen.


Strom-Spannungs-Kennlinie bei verschiedenen Einstrahlungsstufen

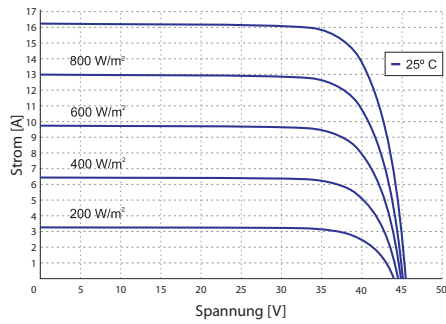


Strom-Spannungs-Kennlinie bei verschiedenen Zelltemperaturen

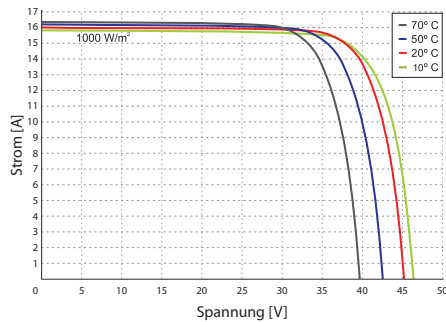

Abmessungen

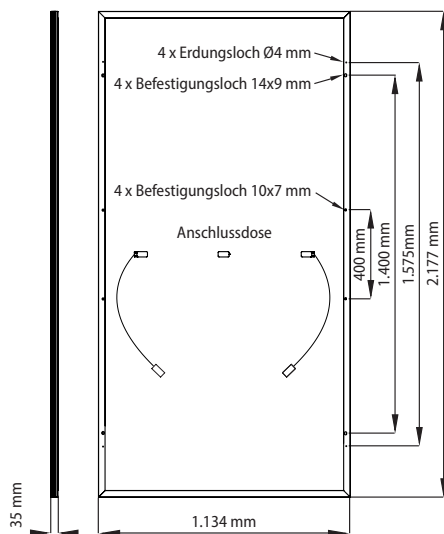

Rahmenquerschnitt



Elektrische Spezifikationen @ STC (AM 1,5, 1.000 W/m², 25 °C):

Modultyp	BGO	560	570	580
Nennleistung	P_{MPP} [W]	560	570	580
Kurzschlussstrom	I_{SC} [A]	16,0	16,1	16,2
Leerlaufspannung	U_{OC} [V]	44,3	44,7	45,2
Nennstrom	I_{MPP} [A]	15,0	15,2	15,4
Nennspannung	U_{MPP} [V]	37,4	37,5	37,7
Modulwirkungsgrad	η_M [%]	22,7	23,1	23,5
Zellwirkungsgrad	η_C [%]	24,4	24,9	25,3
Ausgangsleistungstoleranz		0/+5 W		
Maximale Systemspannung		1.500 V		
Maximaler Rückstrom		30 A		
Schutzklasse		Klasse II		

Zusätzliche Leistungsklassen auf Anfrage erhältlich. | Wirkungsgrad bei einer Einstrahlung von 200 W/m²: 99,3 % des STC-Wirkungsgrads oder höher. | Die Toleranzen für V_{OC} und I_{SC} und andere elektrische Parameter betragen ± 3 %.

Elektrische Spezifikationen @ NOCT (AM 1,5, 800 W/m², 42 °C, Wind: 1 m/s):

Modultyp	BGO	560	570	580
Nennleistung	P_{MPP} [W]	430	437	445
Kurzschlussstrom	I_{SC} [A]	12,9	13,0	13,1
Leerlaufspannung	U_{OC} [V]	42,4	42,8	43,3
Nennstrom	I_{MPP} [A]	12,1	12,3	12,4
Nennspannung	U_{MPP} [V]	35,6	35,7	35,9

Thermische Spezifikationen:


Temperaturkoeffizient des Stroms	α	+ 0,05 %/°C
Temperaturkoeffizient der Spannung	β	- 0,25 %/°C
Temperaturkoeffizient der Leistung	γ	- 0,29 %/°C
NOCT		42 °C (± 3 °C)
Temperaturbereich		- 40 °C bis + 85 °C

Mechanische Spezifikationen:

Länge x Breite x Höhe	2.177 x 1.134 x 35 mm
Gewicht	26 kg
Solarzellen	120 Halbschnitt c-Si / 182,25 x 105 mm
Anschlussdose/ Steckverbinder / IP	3 Überbrückungsdioden / MC4-kompatibel auf Anfrage: MC4 EVO2 / IP 68
Kabellänge	Standard: 1.200 mm Auf Anfrage (zur Hochformat-Ausrichtung): 300 mm
Rahmen	Eloxiertes Aluminium mit Montage- und Entwässerungslöchern / starr verankerte Ecken
Glas	3,2 mm Glas mit Anti-Reflexions-Beschichtung / hochtransparent / geringer Eisengehalt
Zertifizierte Test Last (Schneelast / Windlast)	5.400 Pa / 2.400 Pa
Schlagbeständigkeit	Hagelkorn / Ø 40 mm / 99,1 km/h


Werttoleranzen ± 5 %. Nicht spezifizierte Produkteigenschaften unterliegen der vollen Geheimhaltung durch BISOL Production.

Verpackungsinformationen:



Module pro Palette

30



Verpackungsmaß: Länge/
Breite/Höhe

220 x 116 x 128 cm



Stapelbar

3 Paletten



Verpackungsgewicht

812 kg



Gesamtzahl Paletten/
Ladung

24

Es gelten die zusätzlichen Geschäftsbedingungen. Bitte beachten Sie die **Standard Garantiebedingungen** und die **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** für den Warenverkauf und Bestellung von Dienstleistungen, die auf der offiziellen Website www.bisol.com veröffentlicht sind. | © BISOL Production Ltd. Januar 2026. Alle Rechte vorbehalten. Alle gegebenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sind ausschließlich für Informationszwecke gedacht.