


PREMIUM

BISOL® Bifacial

Modulo bifacciale con backsheet trasparente /
BGO 560-580 Wp (+ Guadagno bifacciale)

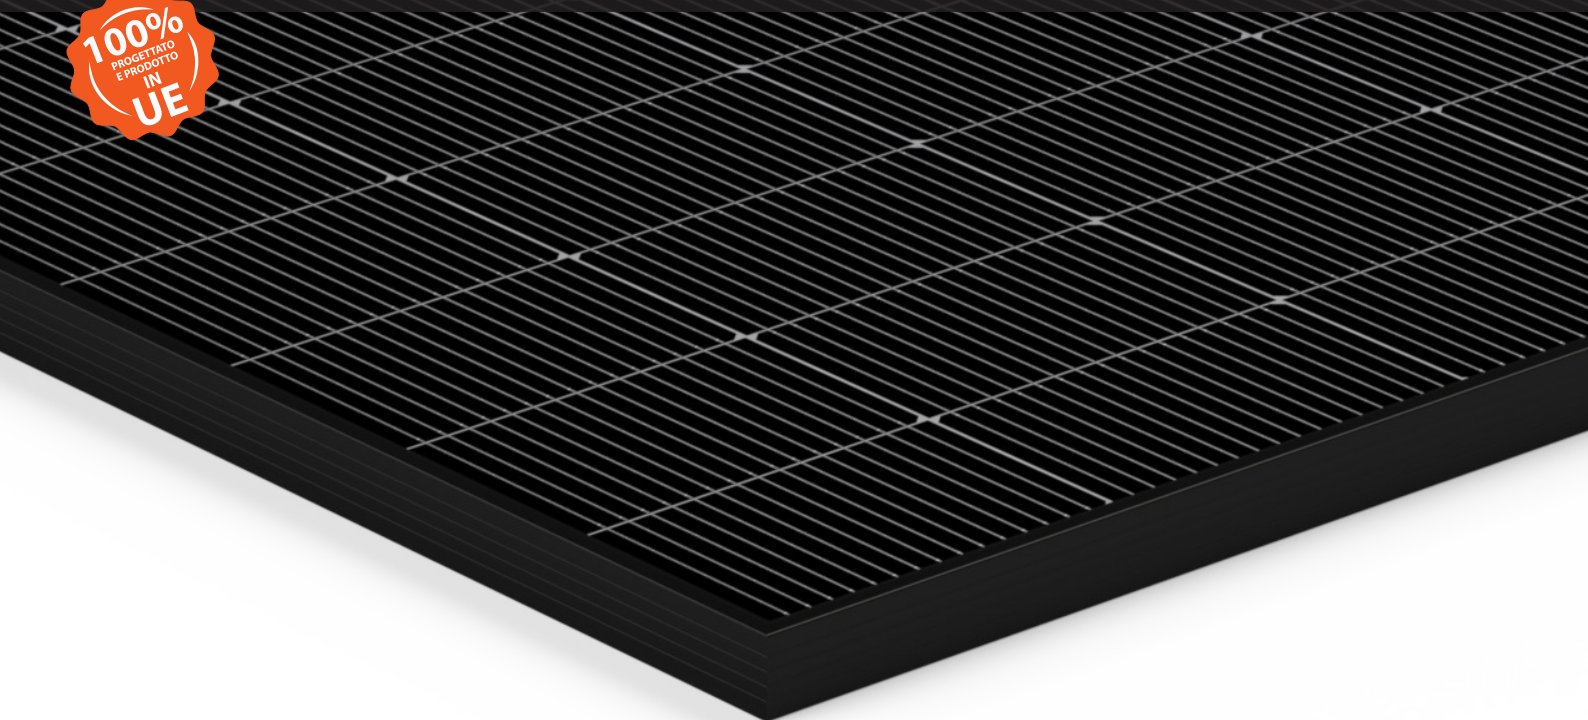

Prodotto in Europa



30 anni di
garanzia UE



Resistente a
grandine e fuoco



Rigorosamente
certificato



Carico neve
5.400 Pa



Esente da
PID e LETID



Massima efficienza




Tecnologia di
selezione dei moduli



Bassi costi di
manutenzione

Garanzia:

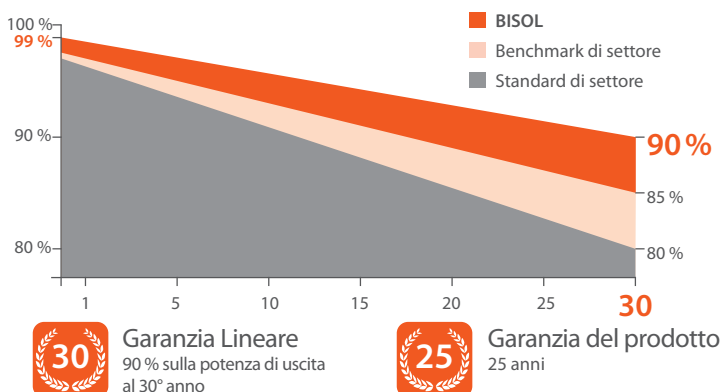

In conformità a:



Certificati disponibili su richiesta. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.

Specifiche elettriche @ STC (1.000 W/m², AM 1,5, 25 °C):

Tipo di modulo		BGO	560	570	580
Potenza nominale	P_{MPP} [W]		560	570	580
Corrente di corto circuito	I_{SC} [A]		16,0	16,1	16,2
Tensione di circuito aperto	V_{OC} [V]		44,3	44,7	45,2
Corrente alla potenza di picco	I_{MPP} [A]		15,0	15,2	15,4
Tensione alla potenza di picco	V_{MPP} [V]		37,4	37,5	37,7
Efficienza del modulo	η_M [%]		22,7	23,1	23,5
Efficienza della cella	η_C [%]		24,4	24,9	25,3
Tolleranza di potenza			$\pm 3 \%$		
Corrente inversa massima			1.500 V		
Tensione massima del sistema			30 A		
Classe di isolamento			Classe II		
Coefficiente di bifaccialità			$78 \% \pm 5 \%$		

Specifiche elettriche in STC (1.000 W/m², AM 1,5, 25 °C), NOCT (800 W/m², AM 1,5, 42 °C, Vento 1 m/s), BSTC (1.000 W/m² lato anteriore, 135 W/m² lato posteriore). | Efficienza a irraggiamento 200 W/m²: 99,3% dell'efficienza a irraggiamento STC o superiore. | Tolleranza per V_{OC} , I_{SC} ed altri parametri elettrici: $\pm 3\%$. | Altre classi di potenza disponibili su richiesta.


Specifiche elettriche @ NOCT (800 W/m², AM 1,5, 42 °C, vento 1 m/s):

Tipo di modulo		BGO	560	570	580
Potenza nominale	P_{MPP} [W]		430	437	445
Corrente di corto circuito	I_{SC} [A]		12,9	13,0	13,1
Tensione di circuito aperto	V_{OC} [V]		42,4	42,8	43,3
Corrente alla potenza di picco	I_{MPP} [A]		12,1	12,3	12,4
Tensione alla potenza di picco	V_{MPP} [V]		35,6	35,7	35,9
Efficienza del modulo	η_M [%]		22,7	23,1	23,5
Efficienza della cella	η_C [%]		24,4	24,9	25,3
Tolleranza di potenza			$\pm 3 \%$		
Corrente inversa massima			1.500 V		
Tensione massima del sistema			30 A		


Specifiche elettriche @ BSTC (1.000 W/m² anteriore, 135 W/m² indietro, AM 1,5, 25 °C):

Tipo di modulo		BGO	560	570	580
Potenza nominale	P_{MPP} [W]		620	632	643
Corrente di corto circuito	I_{SC} [A]		17,7	17,8	17,9
Tensione di circuito aperto	V_{OC} [V]		44,3	44,7	45,2
Corrente alla potenza di picco	I_{MPP} [A]		16,6	16,8	17,0
Tensione alla potenza di picco	V_{MPP} [V]		37,4	37,6	37,8
Efficienza del modulo	η_M [%]		22,7	23,1	23,5
Efficienza della cella	η_C [%]		24,4	24,9	25,3
Tolleranza di potenza			$\pm 3 \%$		
Corrente inversa massima			1.500 V		
Tensione massima del sistema			30 A		
Classe di isolamento			Classe II		
Coefficiente di bifaccialità			$78 \% \pm 5 \%$		

Dimensioni

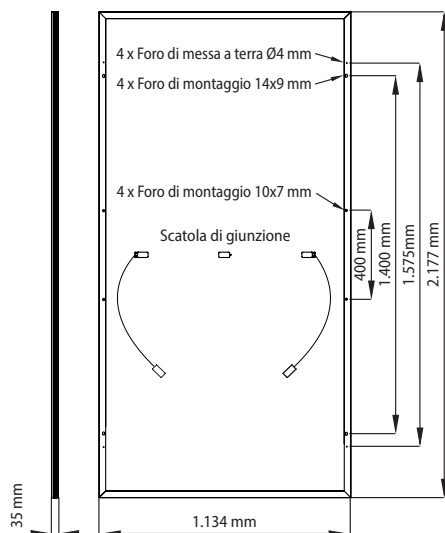

Sezione della cornice



Specifiche termiche:



Coefficiente di temperatura di corrente	α	+ 0,05 %/°C
Coefficiente di temperatura di tensione	β	- 0,25 %/°C
Coefficiente di temperatura di potenza	γ	- 0,29 %/°C
NOCT		42 °C (±3 °C)
Range di temperatura		- 40 °C fino a + 85 °C

Specifiche meccaniche:

Lunghezza x larghezza x spessore	2.177 x 1.134 x 35 mm
Peso	26 kg
Celle solari	120 Half-Cut Bifacciali c-Si / 182,25 x 105 mm
Scatola di giunzione / Connettori / IP	3 diodi di bypass / MC4 compatibili; su richiesta: MC4 EVO2 / IP 68
Lunghezza dei cavi	Standard: 1.200 mm Su richiesta (per orientamento in verticale): 300 mm
Cornice	Alluminio anodizzato con fori di montaggio e drenaggio / angoli rigidi ancorati.
Vetro	Vetro temperato 3,2 mm con rivestimento antiriflesso / alta trasparenza / basso contenuto di ferro
Carico di prova certificato (neve/vento)	5.400 Pa / 2.400 Pa
Resistenza	Chicco di grandine / Ø 40 mm / 99,1 km/h

Tolleranze dei valori ± 5 %. Le proprietà del prodotto non specificate sono a totale discrezione di BISOL Production.

Imballaggio:

				
Moduli per pallet	Dimensioni dell'imballaggio: lunghezza/larghezza/altezza	Sovrapponibile	Peso totale di un pallet	Numero totale di pallet/carico
30	220 x 116 x 128 cm	3 Pallet	812 kg	24