



EasyMount™ Alpine TRIANGLE

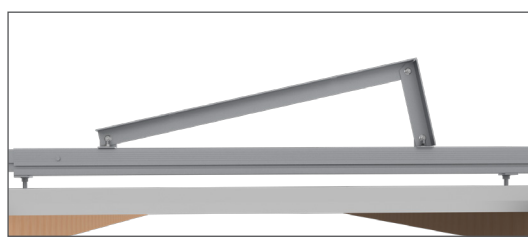

Soluzione personalizzabile con più opzioni di inclinazione, adatta a condizioni atmosferiche estreme

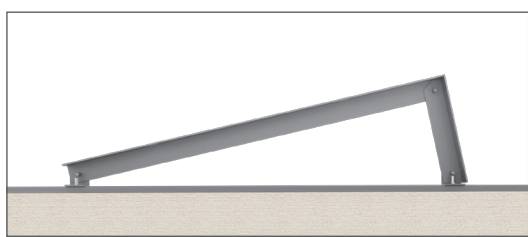

Specifiche tecniche	Soluzione con profilo EasyMount™ Quick RAIL	Soluzione con profilo EasyMount™ 80 e struttura Robust BOLT
Applicazione	Tetti piani con finitura in bitume, ghiaia oppure membrana sintetica	Tetti inclinati con finitura in lamiera ondulata o grecata
Inclinazione del tetto	Fino a 3°	Qualsiasi
Metodo di installazione	Senza perforazione del tetto	Fissaggio alla struttura del tetto con viti prigioniere
Inclinazione del modulo	12,5°, 20° e 30° (altre inclinazioni disponibili su richiesta)	
Orientamento del modulo	Orizzontale (verticale su richiesta)	
Tolleranze del modulo	Soluzione adatta per tutti i moduli con cornice di spessore 30 oppure 35, in abbinamento a morsetti di altezza adeguata	
Materiale	Alluminio EN-AW 6060 T6 (El. triangolare, Profilo Quick RAIL 80, Profili 48 ed 80) / Acciaio inossidabile A2-70 (elementi di fissaggio)	
Peso del sistema senza zavorra	0,02 kN/m ² (senza modulo FV)	0,035 kN/m ² (senza modulo FV)
Carico di neve per sistema	0 – 5,40 kN/m ² (con moduli FV BISOL) ⁽¹⁾	
Carico di vento (velocità)	Fino a 170 km/h ⁽¹⁾	
Stabilizzazione aggiuntiva	Zavorra (lastre in calcestruzzo) / frangivento	Frangivento

⁽¹⁾ In base alle specifiche di progetto. Ulteriori informazioni disponibili su richiesta.

Guarda una breve
videoguida di
installazione



Con oppure senza
perforazione del
tetto




Per condizioni
meteorologiche
estreme



Tool di progetto
e configurazione
disponibili



Opzione di
installazione a
basso peso



Disponibile
in diverse
inclinazioni




10 anni di
garanzia sul
prodotto



Curiosità sulla soluzione di montaggio BISOL EasyMount™ Alpine TRIANGLE


Nella soluzione di montaggio Alpine TRIANGLE i morsetti sono fissati direttamente al profilo e grazie al loro design autofilettante non necessitano del dado finale. Proprio per questa caratteristica, il morsetto può essere svitato solo con l'aiuto di un attrezzo, offrendo sicurezza e stabilità a lungo termine. Abbinata alla nostra soluzione Robust BOLT, la struttura guadagna ulteriore stabilità, consentendone l'utilizzo anche nelle condizioni meteorologiche più estreme.

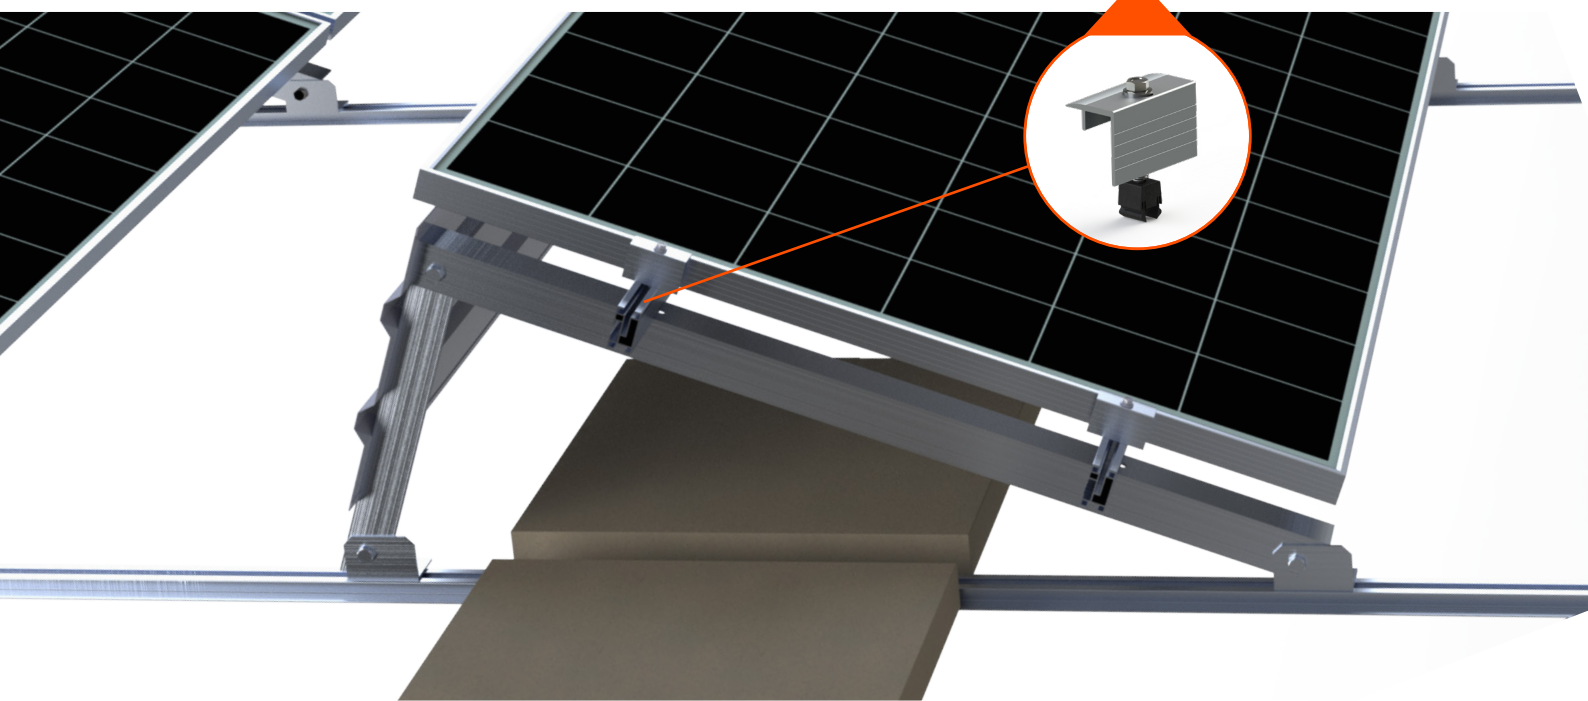

Lo sapevi?

BISOL Group è la prima ed unica azienda al mondo ad aver sviluppato il modulo FV perfetto, con garanzia del 100% sulla potenza di uscita per 25 anni: il **BISOL Supreme™**.

Per rilassarvi e godervi pienamente il comfort dei moduli BISOL Supreme™, partecipa al programma BISOL Supreme™ cashback e ricevi direttamente sul conto corrente la tua ricompensa per aver acquistato il prodotto più di lusso e ad alte prestazioni del mondo.

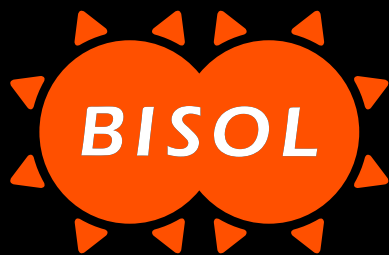

BISOL Supreme™

IL SOLO ED UNICO

con **garanzia del 100% sulla
potenza di uscita per 25 anni**



Scopri come essere rimborsato con il
programma **BISOL Supreme™ Cashback**