


PREMIUM

BISOL® Duplex Deflect

Monokristalni moduli s 108 polovičnimi celicami / BBO 500-520 W

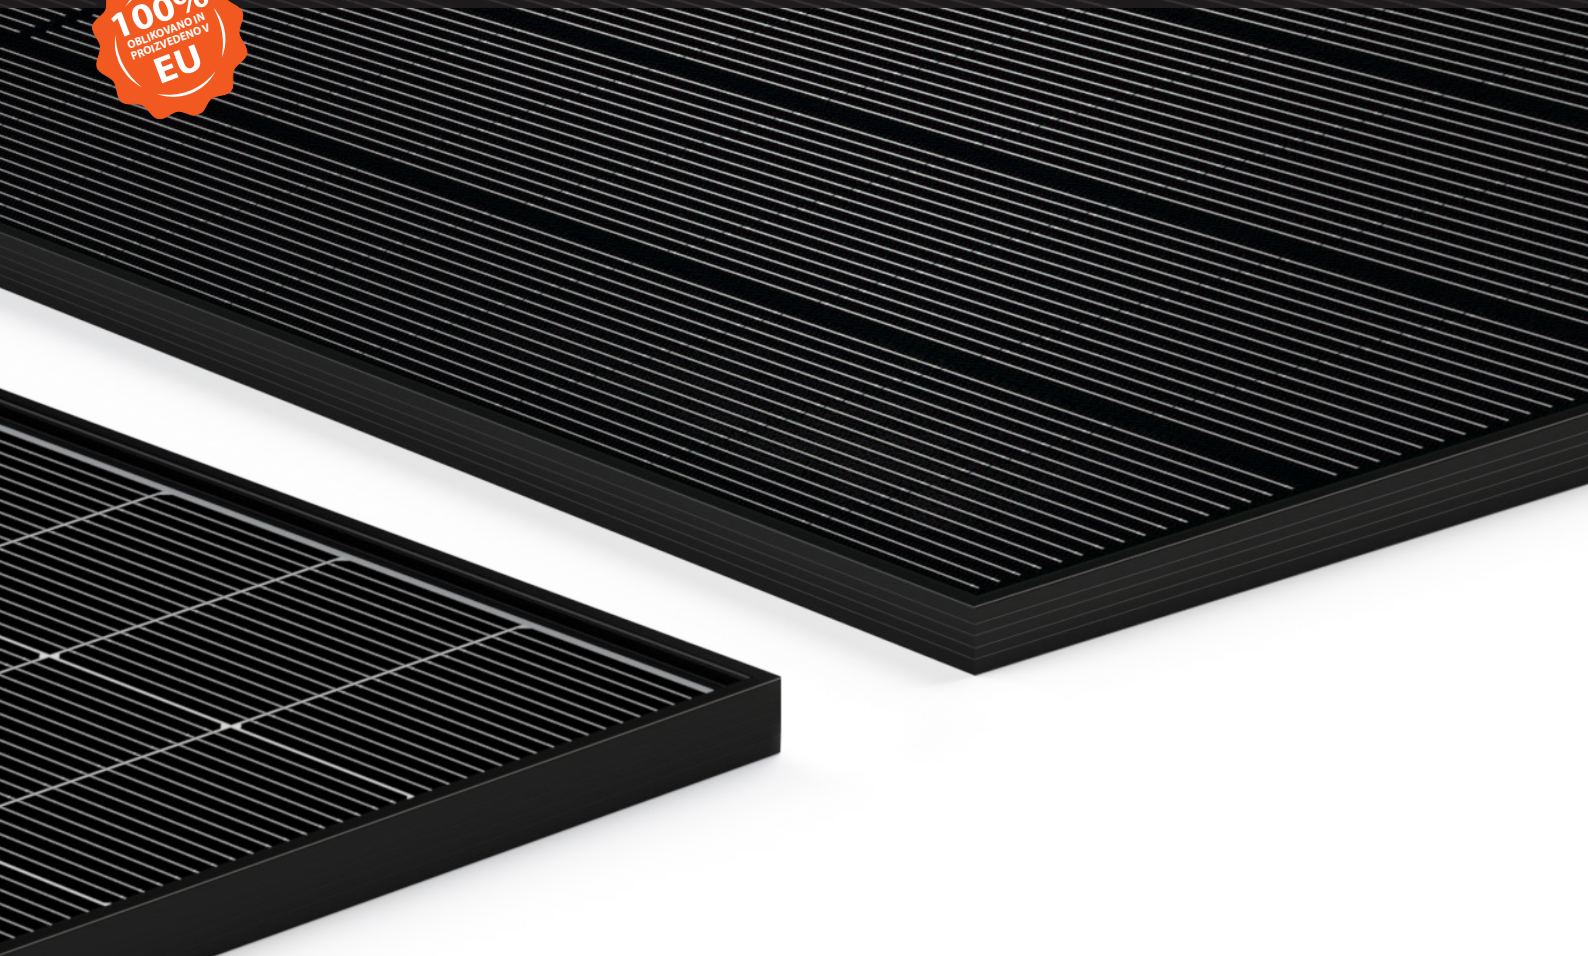

Proizvedeno
v Evropi



30 let EU jamstva



Odporen
na točo in ogenj



Nekompromisno
certificirano



7.000 Pa snežne
obremenitve



Brez PID in LETID



Najvišja učinkovitost




Tehnologija
razvrščanja modulov



Nizki stroški
vzdrževanja

Jamstvo:

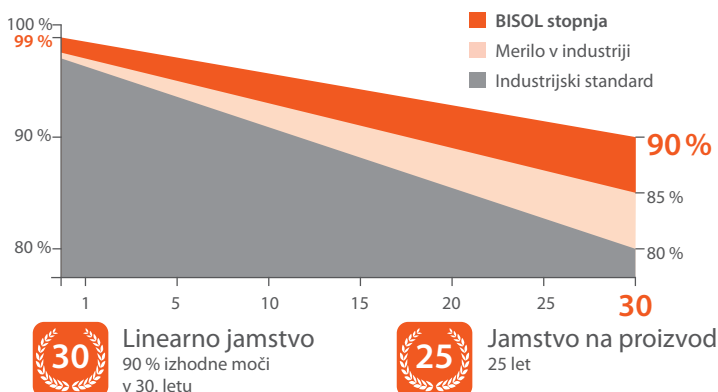


Skladni z:




Certifikate lahko pridobite na zahtevo in proti morebitnemu dodatnemu plačilu.


I-U krivulja pri različnih osvetlitvah

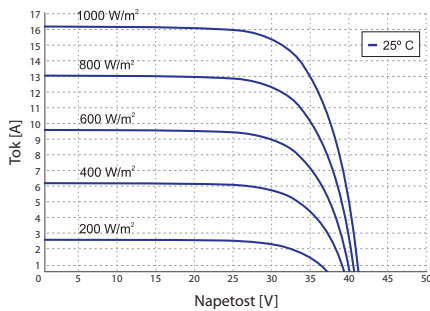


I-U krivulja pri različnih temperaturah celic

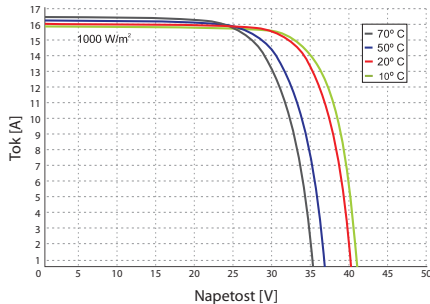

Dimenzije

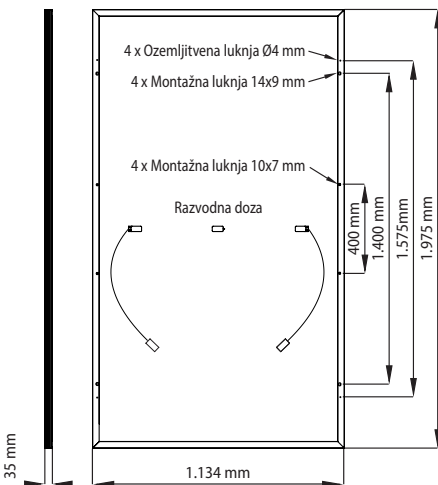

Presek okvirja



Električne lastnosti pri STC (AM 1,5, 1.000 W/m², 25 °C):

Tip modula	BBO	500	510	520
Vršna moč	P_{MPP} [W]	500	510	520
Kratkostični tok	I_{SC} [A]	16,0	16,1	16,2
Napetost odprtih sponk	U_{OC} [V]	39,6	40,0	40,6
Tok vršne moči	I_{MPP} [A]	15,0	15,2	15,4
Napetost vršne moči	U_{MPP} [V]	33,3	33,6	33,8
Učinkovitost pretvorbe modula	η_M [%]	22,3	22,8	23,2
Učinkovitost celice	η_C [%]	24,2	24,7	25,2
Toleranca izhodne moči		0/+5 W		
Maksimalna sistemska napetost		1.500 V		
Najvišji reverzni tok		30 A		
Razred zaščite		Razred II		

Na zahtevo dobavljivi tudi moduli drugih vršnih moči. | Učinkovitost pretvorbe pri osvetlitvi 200 W/m²: 99,3 % ali več od učinkovitosti pretvorbe pri STC. | Toleranca merjenja U_{OC} in I_{SC} ter drugih parametrov je ± 3 %.

Električne lastnosti pri NOCT (AM 1,5, 800 W/m², 42 °C, veter: 1 m/s):

Tip modula	BBO	500	510	520
Vršna moč	P_{MPP} [W]	384	391	399
Kratkostični tok	I_{SC} [A]	12,9	13,0	13,1
Napetost odprtih sponk	U_{OC} [V]	37,9	38,3	38,9
Tok vršne moči	I_{MPP} [A]	12,1	12,3	12,4
Napetost vršne moči	U_{MPP} [V]	31,7	31,9	32,1

Temperaturne lastnosti:


Temperaturni koeficient toka	α	+ 0,05 %/°C
Temperaturni koeficient napetosti	β	- 0,25 %/°C
Temperaturni koeficient moči	γ	- 0,29 %/°C
NOCT		42 °C (± 3 °C)
Temperaturni razpon		- 40 °C do + 85 °C

Mehanske lastnosti:

Višina x širina x debelina	1.975 x 1.134 x 35 mm
Teža	23,5 kg
Sončne celice	108 c-Si serijsko vezanih polovicih celic / 182,25 x 105 mm
Električni priključki	3 obvodne diode / združljivo z MC4; na zahtevo: MC4 EVO2 / IP 68
Dolžina kablov	Privzeta dolžina: 1.200 mm na zahtevo (za pokončno usmeritev): 300 mm
Okvir	Elosiran aluminij z montažnimi in odtočnimi luknjami / togo sidrani vogali.
Steklo	3,2 mm debelo antirefleksno steklo/ Deflect / svetlost pod 13.100cd/m²*
Certificirana testna obremenitev (sneg / veter)	7.000 Pa / 2.400 Pa
Mehanska odpornost	Toča / Ø 40 mm / 99,1 km/h


Tolerance vrednosti so ± 5 %. Nedefinirane lastnosti proizvodov so v okviru popolne diskrecije BISOL Proizvodnje.
*Podatki, ki jih navaja proizvajalec, so zgolj informativne narave.

Podatki o pakiranju:



Število modulov
na paleto

30



Dimenzije embalaže: dolžina/
širina/višina
200 x 116 x 128 cm



Močnost zlaganja
v višino
3 palete



Teža pakiranja
732 kg



Število palet na tovor
26